

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 1015, middel

Artikelnummer: 1009044



Bevestigingsklem met één voetje voor kabels en buizen



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Artikelnummer                          | 1009044                    |
| Omschrijving 1                         | Bevestigingsklem           |
| Omschrijving 2                         | met één voetje             |
| Fabrikant                              | OBO                        |
| Dimensie                               | 7mm                        |
| Materiaal                              | Staal                      |
| Oppervlak                              | galvanisch verzinkt        |
| Oppervlakenorm                         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid               | 100                        |
| Eenheid van hoeveelheid                | Stuk                       |
| Gewicht                                | 0,418 kg                   |
| Eenheid gewicht                        | kg/100 st.                 |
| CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,009 kg COe / 1 Stuk      |


# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 1015, middel

Artikelnummer: 1009044



### Afmetingen

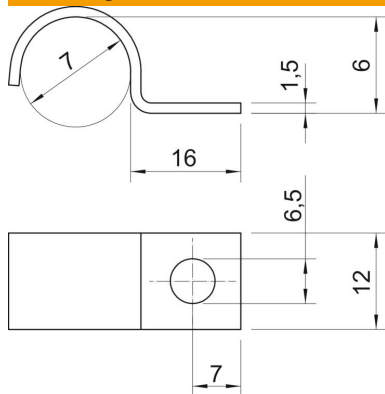

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 16 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte  | 6 mm  |
| Maat A  | 7 mm  |
| Maat b  | 12 mm |
| Maat D  | 7 mm  |
| Afm. H  | 6 mm  |
| Maat L  | 16 mm |

### Technische gegevens

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Afstand tot de wand               | nee            |
| Aantal kabels/ buizen             | 1              |
| Uitvoering                        | met één voetje |
| Type bevestiging                  | Schroefgat     |
| voor diameter                     | 7              |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee            |
| Halogeenvrij                      | ja             |
| met kunststof mantel              | nee            |
| Gatgrootte                        | 6,5 mm         |
| Materiaaldikte                    | 1,5 mm         |
| Nominale diameter                 | 7 mm           |
| UV-bestendig                      | ja             |