

# Technisch specificatieblad

## Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036169



Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.

Pg-schroefdraad volgens DIN 40430

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!



PS Polystyreen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2036169
Type	106 PG16
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG16
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,003 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnummer: 2036169

## Afmetingen

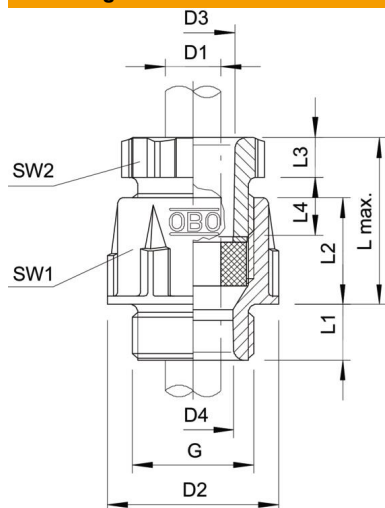

Lengte	30 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	39 mm
Maat D1	14 mm
Maat D2	30 mm
Maat D3	16 mm
Maat D4	8 mm
Afmeting G	Pg16 mm
Afmeting L max.	30 mm
Maat L1	10 mm
Maat L2	16,5 mm
Maat L3	6 mm
Maat L4	12 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	14 mm
Afdichtbereik D min.	10 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 16
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	10 mm
Nominale schroefdraadmaat	16
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	27 mm
Sleutelwijdte 2	23 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekantlastingsmogelijkheid	nee