


# Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036061

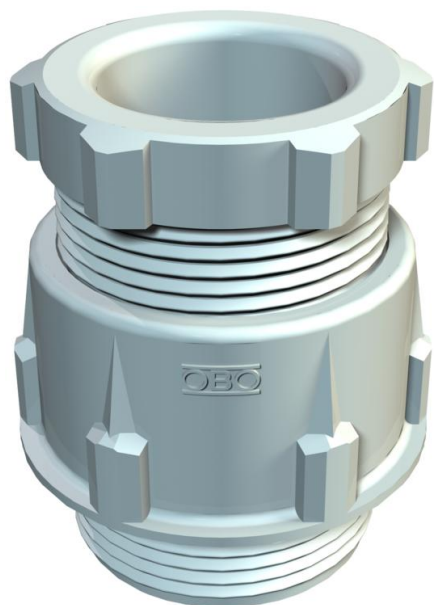

Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.

Pg-schroefdraad volgens DIN 40430

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!



PS Polystyreen

## Stamgegevens

Artikelnummer	2036061
Type	106 PG7
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG7
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,325 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

# Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnummer: 2036061

## Afmetingen



Lengte	16,5 mm
Breedte	16,5 mm
Hoogte	30 mm
Maat D1	6 mm
Maat D2	16,5 mm
Maat D3	8 mm
Maat D4	7,5 mm
Afmeting G	Pg7 mm
Afmeting L max.	23 mm
Maat L1	7,75 mm
Maat L2	13 mm
Maat L3	5 mm
Maat L4	8,5 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	6,5 mm
Afdichtbereik D min.	3,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 7
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	8 mm
Nominale schroefdraadmaat	7
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	15 mm
Sleutelwijdte 2	13 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Trekantlastingsmogelijkheid	nee