


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082292

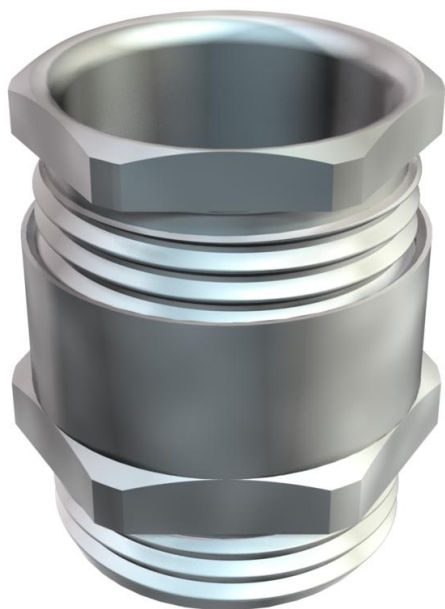

Kabelschroefverbinding met zeskant-tussenstuk, vorm C4 volgens DIN 46320 met Pg-aansluitdraad volgens DIN 40430.
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepasseerd.
Afdichtring van NBR/SBR.
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.
Met enkelvoudige afdichtring, met kleine binnendiameter.
* Prijzen volgens DEL-notering.



CuZn
37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2082292
Type	163 MS PG29
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG29
Materiaal	messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,21 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082292



Afmetingen

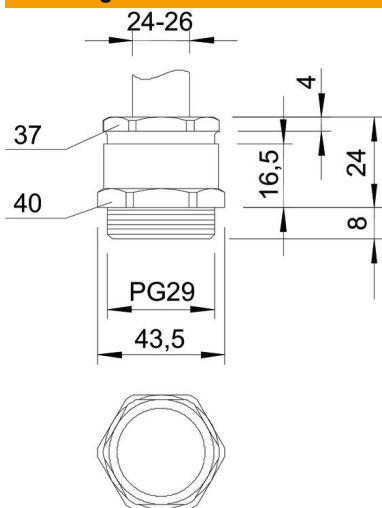

Afmeting e	43,5 mm
Maat L	24 mm
Afmeting L max.	24 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	16,5 mm
Maat L3	4 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	26 mm
Afdichtbereik D min.	24 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	8 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	40 mm
Sleutelwijdte 2	37 mm
Beschermingsgraad	IP54
Treklastingsmogelijkheid	nee