


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082411

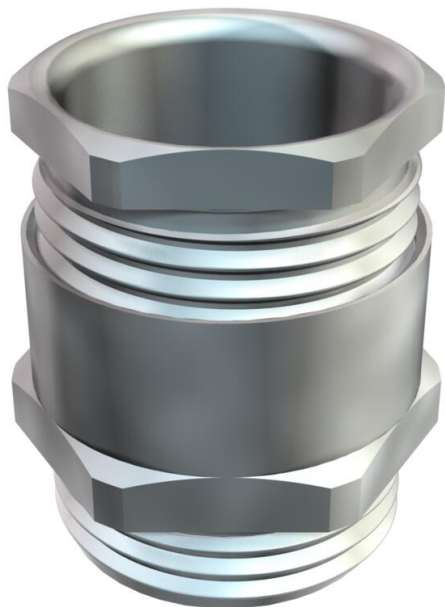

Kabelschroefverbinding met zeskant-tussenstuk, vorm C4 volgens DIN 46320 met Pg-aansluitdraad volgens DIN 40430.
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.
Afdichtring van NBR/SBR.
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.
Met enkelvoudige afdichtring, met kleine binnendiameter.
* Prijzen volgens DEL-notering.



CuZn
37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------|
| Artikelnummer | 2082411 |
| Type | 163 MS PG42 |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | PG42 |
| Materiaal | messing |
| Oppervlak | vernikkeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 5 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 20,54 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082411



Afmetingen

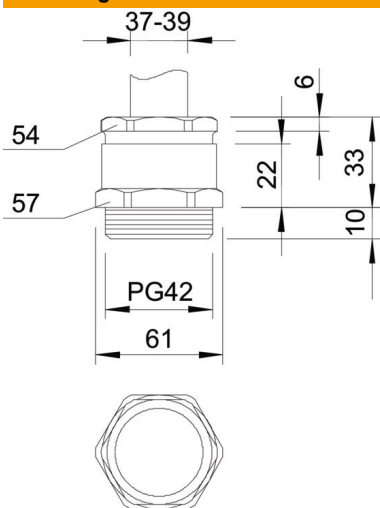

| | |
|-----------------|-------|
| Afmeting e | 61 mm |
| Maat L | 33 mm |
| Afmeting L max. | 33 mm |
| Maat L1 | 10 mm |
| Maat L2 | 22 mm |
| Maat L3 | 6 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 39 mm |
| Afdichtbereik D min. | 37 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Voor Ex-zone | zonder |
| Schroefdraad | Pg 42 |
| Soort schroefdraad | PG |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
| Glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| Slagvast | nee |
| Sleutelwijdte 1 | 57 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 54 mm |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Treklastingsmogelijkheid | nee |