

Blindstop N volgens DIN 46320, met PG-schroefdraad volgens DIN 40430.

In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).

Afdichtring niet inbegrepen.

\* Prijzen volgens DEL-notering.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernikkeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	2090090
Type	168 MS PG 9
Omschrijving 1	Blindstop
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG9
Materiaal	messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,53 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2090090



## Afmetingen

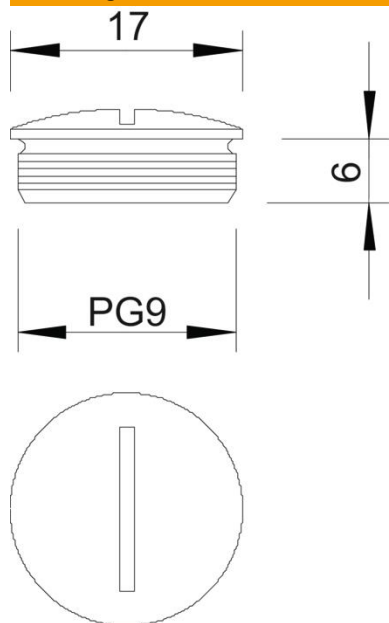

Maat D	17 mm
Maat L	6 mm

## Technische gegevens

Explosiebeveiligd voor Ex-zone gas	nee
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 9
Soort schroefdraad	PG
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	9
Spoed	1,41 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP68