

# Technisch specificatieblad

## Klem ronde geleider tot 25 mm<sup>2</sup> voor 1801 VDE

Artikelnummer: 5015758



- Voor een- of meerraderige kabels 2,5-25 mm<sup>2</sup>
- Voor soepele kabels tot 16 mm<sup>2</sup> (max. Ø 7 mm)
- 1 deeleenheid
- Bliksemstroombestendig 100 kA (10/350)
- Staal, galvanisch verzinkt
- Trekbeugel met borging van de bouten tegen losraken (bijv. vereist in industrie en Ex-omgeving)



- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	5015758
Type	1801 RK25
Omschrijving 1	Rail-rijgklem
Omschrijving 2	v.potentiaalvereffeningsrail
Fabrikant	OBO
Dimensie	25mm <sup>2</sup>
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,323 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Klem ronde geleider tot 25 mm<sup>2</sup> voor 1801 VDE

Artikelnummer: 5015758



## Afmetingen

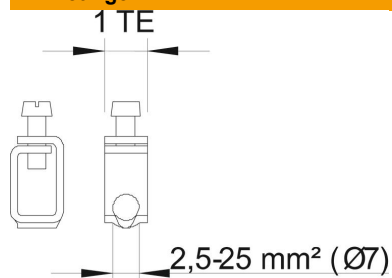

Breedte	12 mm
---------	-------

## Technische gegevens

Aansluitmogelijkheid	2,5-25 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor vlakbandaansluiting	nee
Geschikt voor rondaderaansluiting	ja
Geschikt voor sectoraderaansluiting	nee
max. Aderdiameter	25 mm <sup>2</sup>
Aantal modules TE (10 mm)	1
Geschikt voor bundelrail	overige