

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail BigBar voor de industrie

Artikelnummer: 5015866



- Hoofdpotentiaalvereffening conform NEN1010, en bliksembeveiligingspotentiaalvereffening NEN-EN-IEC 62305
- Isolatorvoet
- Snelle en eenvoudige montage van de aansluitkabels met slotbouten M10
- Varianten van roestvast staal (V2A) geschikt voor buitentoepassing
- Compleet met pluggen en bouten voor wandmontage
- Met veerring (DIN 137) voor borgen van de bouten tegen losraken (bijv. vereist in de industrie en in Ex-omgeving)




A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	5015866
Type	1802 10 VA
Omschrijving 1	Potentiaalvereffeningsrail
Omschrijving 2	BigBar / 10 aansluitingen
Fabrikant	OBO
Dimensie	10xM10
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	138,21 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

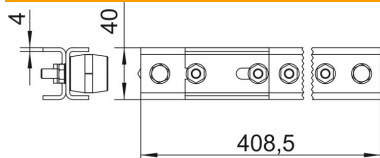

Lengte	408,5 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	5 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm	0
Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm	0
Aantal aansluiting geleider tot 16 mm ² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 25 mm ² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 6 mm ² star	0
Aantal aansluiting geleider tot 95 mm ² star	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm	0
Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm	0
Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm	0
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	10
Aantal aansluitingen	10
Uitvoering	alleen klem
Uitvoering	Opbouw modulair
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Isolator	ja
Materiaal van de klem	Roestvast staal (V2A)
Materiaal van de contactrail	Roestvast staal (V2A)