

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail OBO Green



Artikelnummer: 5015075



De OBO Green potentiaalvereffeningsrail is een van celluloseacetaat CA gefabriceerde oplossing voor de installatie van de potentiaalvereffening conform NEN1010 en bliksembeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305. Grondstof voor dit materiaal is een bewezen stof uit de papierindustrie.

- Voetplaat en afdekkap van CA, wit
- Afdekkap verzegelbaar/beschrijfbaar
- Contactstrook van messing
- Bouten en bruggen van staal, galvanisch verzinkt
- Bliksemstroomgeleidend 100 kA (10/350)

Aansluitmogelijkheden:

- 7 één- of meeraderige kabels tot 25 mm² of soepele kabels tot 16 mm²
 - 1 ronde geleider Rd 8-10
 - 1 platte geleider tot FL 30 of ronde geleider Rd 8-10
- Met verzegelbare afdekkap uit duurzaam materiaal



CuZn
37 Messing

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 5015075 |
| Type | 1809 NR |
| Omschrijving 1 | Potentiaalvereffeningsrail |
| Omschrijving 2 | van nagroeiende grondstoffen |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 188mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | messing |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 22,3 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail OBO Green



Artikelnummer: 5015075

Afmetingen

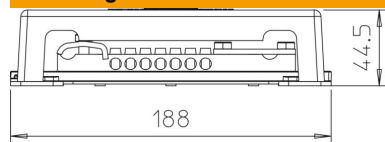

| | |
|---------|---------|
| Lengte | 188 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Hoogte | 44,5 mm |

Technische gegevens

| | |
|---|---------------------|
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm | 1 |
| Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm | 0 |
| Aantal aansluiting geleider tot 16 mm ² star | 0 |
| Aantal aansluiting geleider tot 25 mm ² star | 7 |
| Aantal aansluiting geleider tot 6 mm ² star | 0 |
| Aantal aansluiting geleider tot 95 mm ² star | 0 |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm | 0 |
| Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm | 0 |
| Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm | 1 |
| Aantal aansluitingen ronde geleider totaal | 1 |
| Uitvoering | met afdekkap |
| Uitvoering | Opbouw fix |
| Bliksemstroombestendigheid | H/100 kA |
| Isolator | ja |
| Oppervlak van de klem | galvanisch verzinkt |
| Oppervlak van de contactrail | vernikkeld |
| Materiaal van de klem | Staal |
| Materiaal van de contactrail | messing |