


# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, zware uitvoering M8

Artikelnummer: 1387154

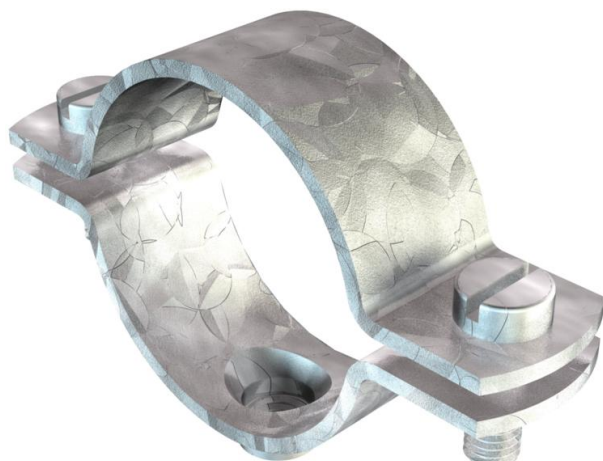

Vast te schroeven op schroefdraad M8. Maat 27 FT is geschikt voor M25. Maat 42,5 FT is geschikt voor M40. Maat 48,5 FT is geschikt voor M50. De maat 60 FT is geschikt voor M63



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 1387154                 |
| Omschrijving 1                         | Afstandklem             |
| Omschrijving 2                         | met draadaansluiting M8 |
| Fabrikant                              | OBO                     |
| Dimensie                               | 2 1/2"                  |
| Materiaal                              | Staal                   |
| Oppervlak                              | thermisch verzinkt      |
| Oppervlakenorm                         | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste verkoop-eenheid               | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                | Stuk                    |
| Gewicht                                | 21 kg                   |
| Eenheid gewicht                        | kg/100 st.              |
| CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5 kg COe / 1 Stuk     |


# Technisch specificatieblad

## Schroefafstandsklem, zware uitvoering M8

Artikelnummer: 1387154



### Afmetingen

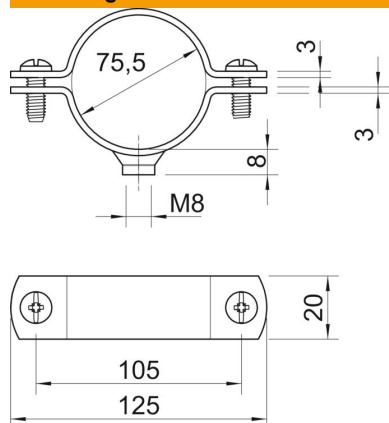

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lengte           | 125 mm  |
| Breedte          | 20 mm   |
| Maat A           | 125 mm  |
| Maat B           | 105 mm  |
| Maat D           | 75,5 mm |
| Afmeting d min.  | 75,5 mm |
| Maat t           | 3 mm    |
| Afmeting t1 (mm) | 3       |
| Maat x           | 4 mm    |

### Technische gegevens

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Uitvoering                        | Gesloten   |
| Type bevestiging                  | Schroefgat |
| voor diameter                     | 75,5       |
| voor buisdiameter                 | M80        |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee        |
| Schroefdraad                      | M8         |
| Afmetingen                        | 2 1/2"     |
| Halogeenvrij                      | nee        |
| met kunststof mantel              | nee        |
| Gatgrootte                        | M8 mm      |
| Materiaaldikte                    | 3 mm       |
| Schroef                           | M6 x 18    |
| Spanbereik D max.                 | 75,5 mm    |
| Spanbereik D min.                 | 71,5 mm    |
| UV-bestendig                      | ja         |