


Technisch specificatieblad

Blitz-ISO-klem, opschroefbaar

Artikelnummer: 2158124

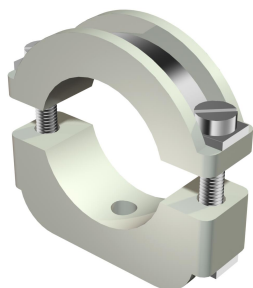

Blitz-ISO-klem: kunststof klem met metalen voering, waardoor ook geschikt voor zware belastingen; metalen delen van staal, galvanisch verzinkt.

Schroefbaar op schroefdraad M6.

*Afmeting 6-12 en 10-17 niet geschikt om te schieten.



PS Polystyreen

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 2158124 |
| Type | 3019 M6 LGR |
| Omschrijving 1 | Zware-ISO-beugel |
| Omschrijving 2 | met draadaansluiting M6 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 6-12mm |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polystyreen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,564 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Blitz-ISO-klem, opschroefbaar

Artikelnummer: 2158124



Afmetingen

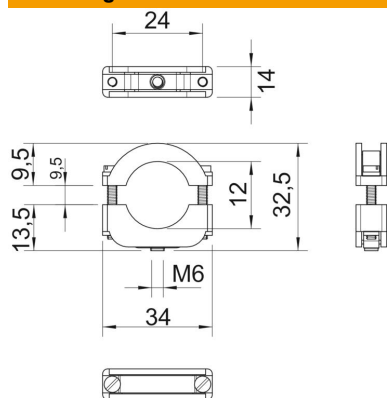

| | |
|------------------|---------|
| Maat A | 34 mm |
| Maat B | 24 mm |
| Maat b | 14 mm |
| Maat D | 12 mm |
| Afm. H | 32,5 mm |
| Afmeting Ho (mm) | 9,5 |
| Afmeting Hu (mm) | 13,5 |
| Maat l | 22 mm |
| Maat x | 6 mm |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | schroefdraadaansluiting |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| met kunststof mantel | nee |
| Schroef | M4 x 22 |
| Spanbereik D max. | 12 mm |
| Spanbereik D min. | 6 mm |
| UV-bestendig | nee |