

Technisch specificatieblad

Sprint-schroef, met Torx


Artikelnummer: 3198040



Staal gehard, galvanisch verzinkt en met hostaflon bekleed. Panhead met T-bit (inbus), Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 en 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

Het gebruik van SPRINT-schroeven leidt tot aanzienlijk kortere schroeftijden in vergelijking met conventionele schroeven. Dit opmerkelijke voordeel is te danken aan de vasthechtingskracht van de top op de 1ste draad, die in de 2de draad van het schroefdraad overgaat.

Toepassingen: hout, spaanplaten, Rigips-platen, kunststof pluggen.

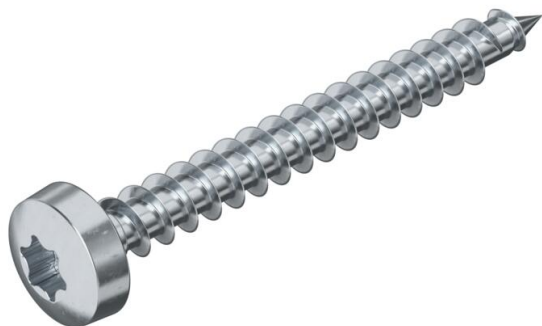

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 3198040 |
| Type | 4758T 4.0x40 |
| Omschrijving 1 | Sprint-schroef |
| Omschrijving 2 | panhead, aandr. +/- sleufkop |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 4x40mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 200 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,265 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Sprint-schroef, met Torx

Artikelnummer: 3198040



Afmetingen

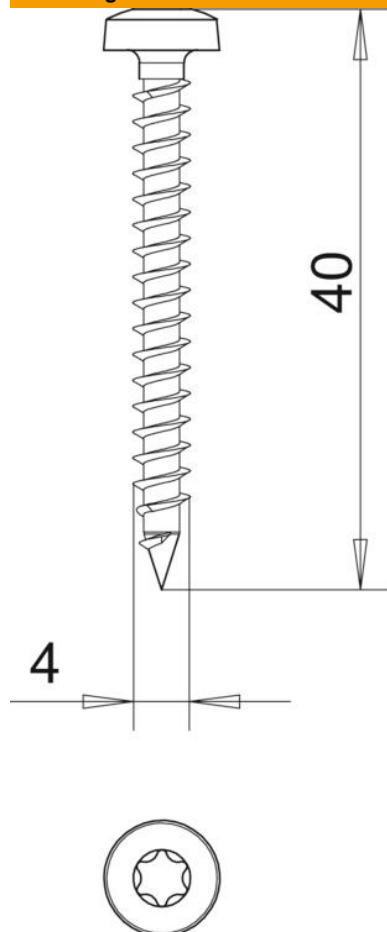

| | |
|--------|-------|
| Lengte | 40 mm |
| Maat D | 4 mm |
| Maat L | 40 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------|---------|
| Gehard | ja |
| Kopdiameter | 7,5 mm |
| Kopvorm | Panhead |
| Schroefstelsel | Torx |
| Dubbele schroefdraad | ja |