

Technisch specificatieblad

Dolü-aftakklemmen, een zijde open

Artikelnummer: 2055201



Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, 12-polige, in losse klemmen deelbare strook, aan één zijde open.
Eenzijdig gesloten, schroeven opengedraaid, onverliesbaar
Nom. doorsnede 2,5 - mm²
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom 24 A
Max. aansluitbare doorsnede per klem: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².
Levering op kleur gesorteerd: 3 zwarte, 2 blauwe, 3 geel-groene, 1 bruine en 1 grijze strook per verpakkingseenheid.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2055201 |
| Type | 70 S |
| Omschrijving 1 | Dolü-kroonsteen |
| Omschrijving 2 | enkelzijdig gesloten |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 2,5mm ² |
| Kleur | gesorteerd |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,852 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Dolü-aftakklemmen, een zijde open

Artikelnummer: 2055201



Afmetingen

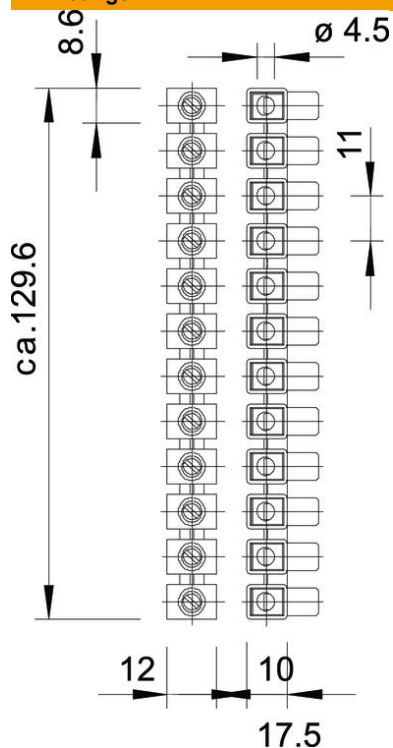

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 129,6 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 17,5 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|---------------------|
| Afsluitplaat noodzakelijk | nee |
| Aansluitbare aderdiameter massief max. | 2,5 mm ² |
| Aansluitbare aderdiameter massief min. | 1 mm ² |
| Aansluitpositie | zijdelings |
| Aantal klemmen | 12 |
| Aantal klemmen per pool | 1 |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
| Boorgatafstand centrisch | 11 mm |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| Geschikt voor flexibele ader | ja |
| Geschikt voor massieve ader | nee |
| Geschikt voor meeraderige geleiders | ja |
| Halogeenvrij | ja |
| Kunststof | Thermoplast |
| Montagetype | Directe montage |
| Nominale doorsnede min. | 2,5 mm ² |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 24 A |
| Aantal polen | 12 |

Technisch specificatieblad

Dolü-aftakklemmen, een zijde open

Artikelnummer: 2055201



Technische gegevens

| | |
|-------------|---|
| Doorsnede | Max. aansluitbare doorsnede per klem: 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² oder 6 x 1 mm ² mm ² |
| Transparant | nee |