

Technisch specificatieblad

Universele plug

Artikelnummer: 2348124




Ook als holle wandplug geschikt, met kraag tegen doorglijden. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef \emptyset .

De uittrekwaarde is van toepassing op houtschroeven met de grootste schroef-diameter in beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor de veiligheidswaarde: 5 -voudig

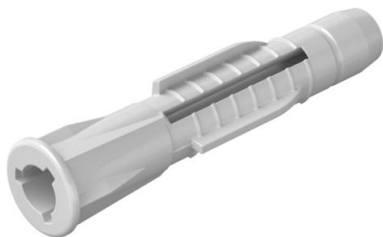


PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2348124
Type	910 AZK 8x51
Omschrijving 1	Universele plug
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	8x51
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,106 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

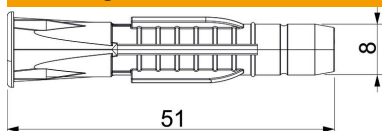

Maat D	8 mm
Maat L	51 mm

Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	Universele plug
Beton Fempf.	460
Boringsdiameter min.	8 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	nee
Geschikt voor zeskant-houtschroef	ja
Gipsplaat 12,5 mm Fempf.	90
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	320
Houtschroeven	5-6
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	310
Met rand	ja
Met schroeven	nee
Cellenbeton P2 Fempf.	60
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	270