

# Technisch specificatieblad

## Universele plug

Artikelnummer: 2347582




Ook als holleruimteplug geschikt, met kraag tegen doorglijden. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + bouwdeeldikte + 1 x schroef Ø.

De uittrekwaarde is van toepassing op houtschroeven met de grootste schroefdiameter in beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor de veiligheidswaarde: 5 keer




PE Polyethyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2347582
Type	910 FX 6x30
Omschrijving 1	Plug multifunctionele
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x30
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,065 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

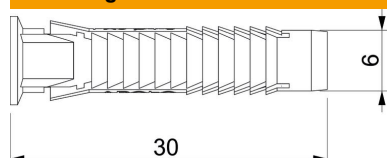

Lengte	30 mm
Maat D	6 mm
Maat L	30 mm

### Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	Universele plug
Uittrekwaarden	470 N
Beton Fempf.	470
Boringsdiameter min.	6 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	nee
Geschikt voor zeskant-hout Schroef	ja
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	200
Hout Schroeven	3,5-5
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	390
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	420
Met rand	ja
Met Schroeven	nee
Cellenbeton P2 Fempf.	50
Cellenbeton P4 Fempf.	100
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	420