


Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef Ø.

Uittrekkrachten gelden voor houtschroeven met de grootste opgegeven diameter, met de benodigde veiligheidsfactoren moet rekening worden gehouden.




PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2349480
Type	910 F 5x25
Omschrijving 1	Spreidplug
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	5x25
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,042 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

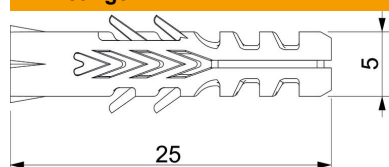

Lengte	25 mm
Maat D	5 mm
Maat L	25 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Universele plug
Beton Fempf.	230
Boorgatdiepte	30 mm
Boringsdiameter min.	5 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	nee
Geschikt voor zeskant-houtschroef	ja
Halogeenvrij	ja
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	90
Houtschroeven	2,5-4
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	330
Met rand	nee
Met schroeven	nee
Cellenbeton P2 Fempf.	40
Cellenbeton P4 Fempf.	40
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	240