


Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef Ø.

Uittrekkrachten gelden voor houtschroeven met de grootste opgegeven diameter, met de benodigde veiligheidsfactoren moet rekening worden gehouden.




**PA** Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2349482
Type	910 F 6x30
Omschrijving 1	Spreidplug
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x30
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,075 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

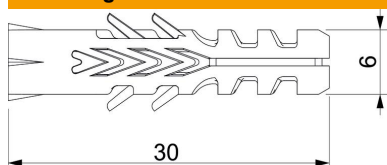

Lengte	30 mm
Maat D	6 mm
Maat L	30 mm

### Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	
Beton Fempf.	310
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	nee
Geschikt voor zeskant-houtschroef	ja
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	120
Houtschroeven	3,5-5
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	370
Met rand	nee
Met schroeven	nee
Cellenbeton P2 Fempf.	50
Cellenbeton P4 Fempf.	60
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	380