

# Technisch specificatieblad

## Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418708



Zware wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.  
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



CE

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6418708
Type	AW 55 91 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B910mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	558 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418708



### Afmetingen

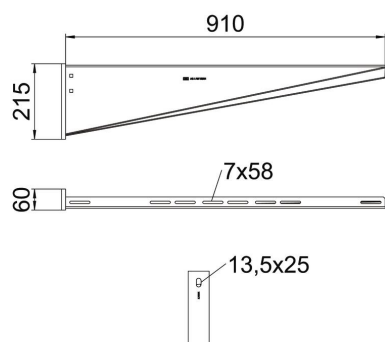


Lengte	60 mm
Breedte	910 mm
Hoogte	215 mm
Maat A	60 mm
Maat B	910 mm
Afm. H	215 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	5,5 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	13,5 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

### Belastingen

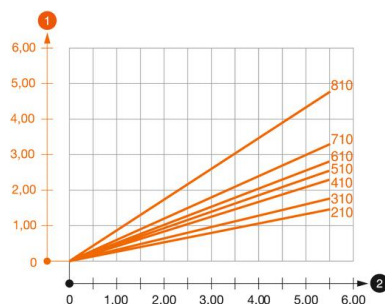

#### Belastingsdiagram console type AW 55

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
  - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

### Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 55

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]									
	Consolebreedte [mm]									
Plug type	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3.	3.			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	* Waarden met gootbreedte 600									

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!