


# Technisch specificatieblad

## AZ-minikanaal 50 A2

Artikelnummer: 6075150

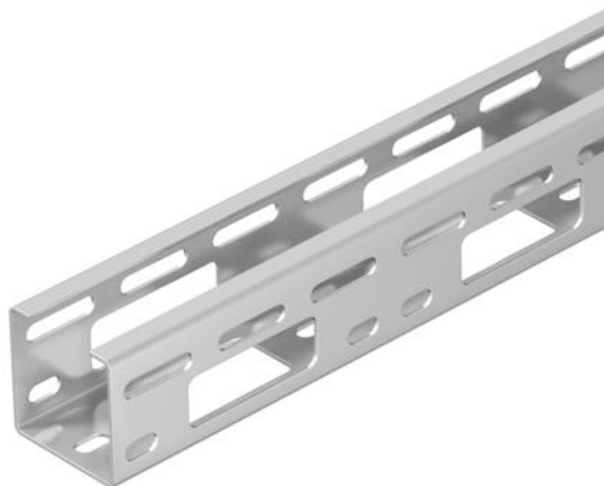

AZ-minikanaal met een zijhoogte van 50 mm.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



<b>A2</b>	Roestvast staal
<b>2B</b>	Blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	6075150
Type	AZK 050 A2
Omschrijving 1	AZ-kanaal
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x50x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	135,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


# Technisch specificatieblad

## AZ-minikanaal 50 A2

Artikelnummer: 6075150



### Afmetingen

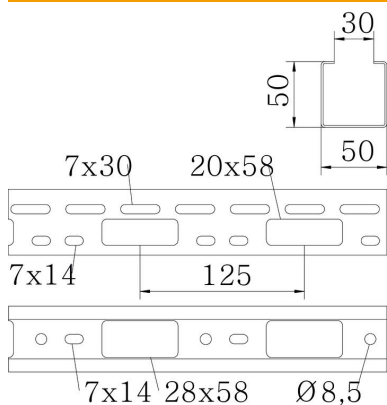


Lengte	3.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	50 mm

### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	nee
Nuttige doorsnede	25 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	2500 mm <sup>2</sup>
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee

### Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 1,5 m	2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,85 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,5 kN/m

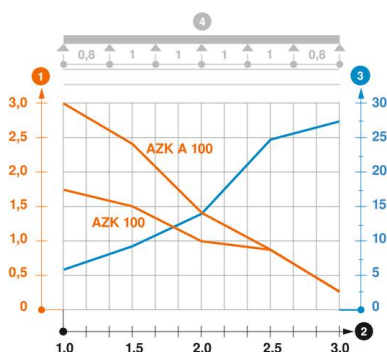

### Belastingsdiagram AZ-minikanaal

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Steunafstand in m
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
  - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand

# Technisch specificatieblad

AZ-minikanaal 50 A2

Artikelnummer: 6075150

