


Technisch specificatieblad

AZ-minikanaal 200 A2

Artikelnummer: 6075355



AZ-minikanaal met een zijhoogte van 50 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

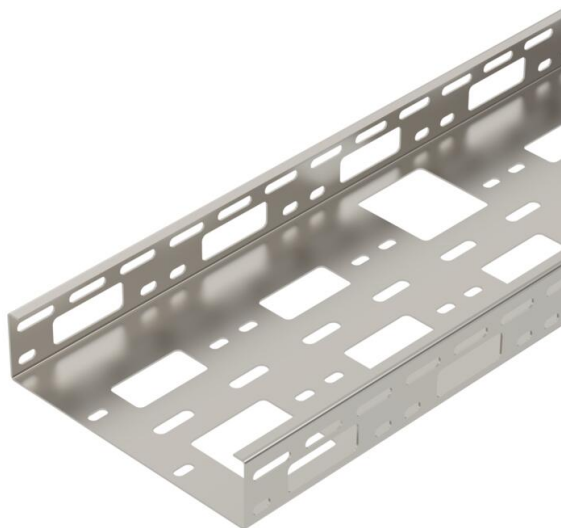

A2 Roestvast staal

2B Blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6075355
Type	AZK 200 A2
Omschrijving 1	AZ-kanaal
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x200x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	280,34 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

AZ-minikanaal 200 A2

Artikelnummer: 6075355



Afmetingen

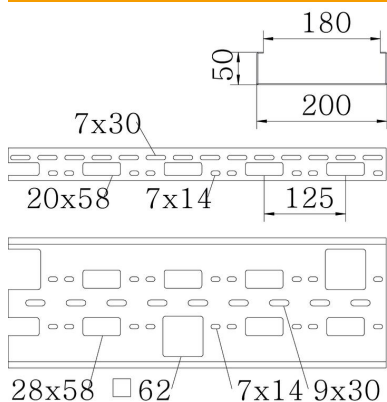


Afmetingen	50x200x1,5
Lengte	3.000 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	200 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	nee
Nuttige doorsnede	100 cm ²
Nuttige doorsnede	10000 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,9 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,3 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,3 kN/m

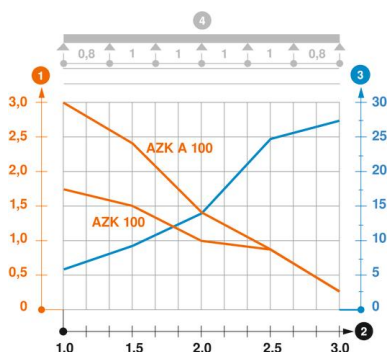

Belastingsdiagram AZ-minikanaal

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Steunafstand in m
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingschema bij testmethode
- AZK A 100 Belastingscurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
 - AZK 100 Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand

Technisch specificatieblad

AZ-minikanaal 200 A2

Artikelnummer: 6075355

