

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 14 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000382



Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, 8 invoeren voor kabeldiameters 5-14 mm

8 invoeren voor kabeldiameters 5-11 mm.

Klemdeksel.

Afmetingen: 100 x 100 x 40 mm

Binnenafmetingen: 90 x 90 x 35 mm

Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap



**PE** Polyethyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2000382
Type	A 14 5
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x100x38
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,855 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.



# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 14 met klemmenstrook



Artikelnummer: 2000382

### Afmetingen

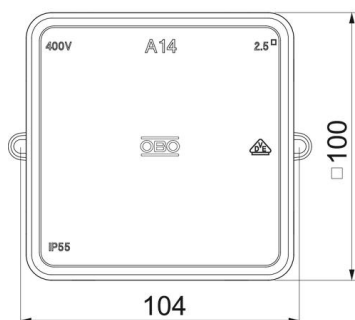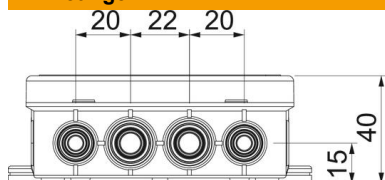

Lengte	100 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	40 mm

### Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	14
Aantal klemmen	5
Type invoer_	Kabels
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	8 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm8 invoeren voor kabeldiameter 5-11 mm
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	90x90x35 mm
max. Aderdiameter	2,5 mm <sup>2</sup>
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	690 V
Verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP55

# Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 14 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000382



## Technische gegevens

Temperatuurbereik max.	45 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee
Uitvoering deksel kabeldoos	Blindeksel