

Technisch specificatieblad

Kanaalcontactdoos BRK 2-voudig

Artikelnummer: 6121014



2-voudige Signa In kanaalstopcontact met verhoogde bescherming tegen toeval-
lig contact, incl. afdekking (er kunnen maximaal 3 Signa In apparaten worden
aangesloten via steekcombinaties) 16 A/250 V.



Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6121014 |
| Type | BRK 2STD rws |
| Omschrijving 1 | WCD |
| Omschrijving 2 | SIGNA IN 2-v RAL9010 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 140x82x71 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 20,2 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Kanaalcontactdoos BRK 2-voudig

Artikelnummer: 6121014



Afmetingen

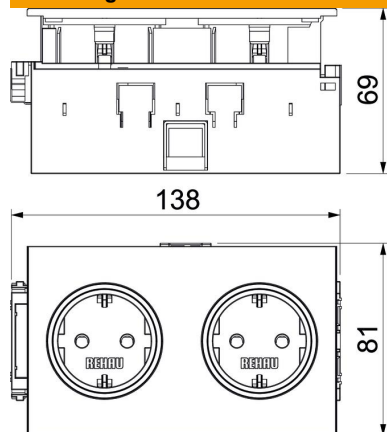

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 140 mm |
| Hoogte | 82 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Afdekking | Complete behuizing |
| Afsluitbaar | nee |
| Aansluittype | Steekklem |
| Aantal eenheden | 2 |
| Aantal modules (bij modulaire constructie) | 2 |
| Opdruk/markering | zonder opdruk |
| Uitvoering van de oppervlakken | niet van toepassing |
| Uitvoering | SCHUKO |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Type bevestiging | Overige |
| Labelplaatje | nee |
| voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Geïsoleerde inbouw | ja |
| Klapdeksel | nee |
| Codering | nee |
| Met Aan/Uit-schakelaar | nee |
| Met fijnzekering | nee |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatielicht | nee |
| Montagetype | Installatiekanaal |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Speciale voeding | zonder speciale voeding |
| Contactdoos hoek | 0° |
| Transparant | nee |
| Verdraaide centrale inzet | nee |
| Overspanningsbeveiliging | nee |