

Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215636



T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK I90/E30 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van T-aftakkingen in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingssfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

Stamgegevens

Artikelnummer	7215636
Type	BSKH-FT090511
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	voor BSKH I90/E30
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x110
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	780 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK
I90/E30

Artikelnummer: 7215636



Afmetingen

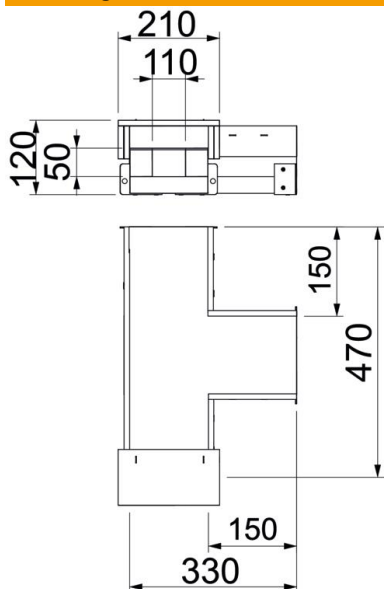

Afmeting buiten	120 x 210
Afmeting binnen	50 x 110
Lengte	330 mm
Maat B	210 mm
Maat b	110 mm
Afm. h	50 mm
Afm. H	120 mm
Maat L	470 mm
Maat l	330 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton