

# Technisch specificatieblad

90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S  
BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215604



90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S type BSKH09-K0506 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van horizontale richtingsveranderingen in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsschroeven zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.  
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

## Stamgegevens

Artikelnummer	7215604
Type	BSKH09-B0506
Omschrijving 1	Bocht 90°
Omschrijving 2	voor BSKH09-K0506
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x60
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	705 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S  
BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215604



## Afmetingen

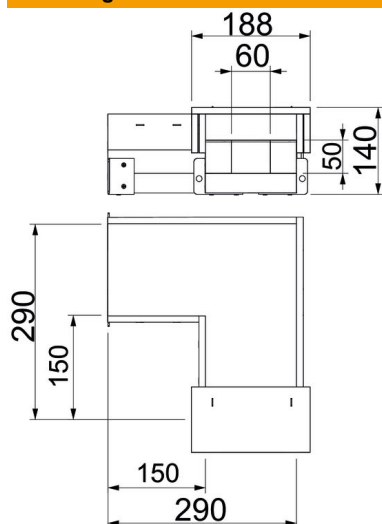

Afmeting buiten	188 x 140
Afmeting binnen	60 x 50
Lengte	314 mm
Breedte	354 mm
Hoogte	140 mm
Maat B	188 mm
Maat b	60 mm
Afm. h	50 mm
Afm. H	140 mm
Maat L	290 mm

## Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	los
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton
Hoek van de bocht	90 °