

Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S

BSKH09-K0521

Artikelnummer: 7215641



T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S type BSKH09-K0521 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van T-aftakkingen in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingssfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindelning mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

Stamgegevens

Artikelnummer	7215641
Type	BSKH09-T0521
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	voor BSKH09-K0521
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x210
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1812 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad


T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S

BSKH09-K0521

Artikelnummer: 7215641



Afmetingen

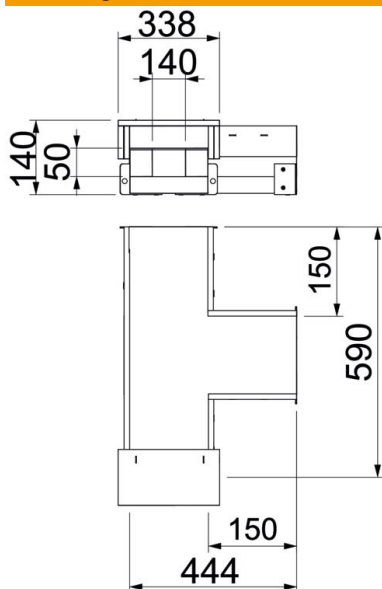

Afmeting buiten	338 x 140
Afmeting binnen	210 x 50
Lengte	640 mm
Breedte	454 mm
Hoogte	140 mm
Maat B	338 mm
Maat b	210 mm
Afm. h	50 mm
Afm. H	140 mm
Maat L	590 mm
Maat l	444 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton