

Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 11 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002329



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 10 - mm², 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 6 mm Ø aan de buitenkant van de kast, 4 dekselschroeven, 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5, bij voorkeur voor wartels met korte schroefdraad.

Binnenwerkse maat: 125x100x44 mm.
B 11/LM: met 5-polige klemsteen KL 100, met beugelklemmen voor max. 3 geleiders 10 mm² per klem



Duroplast, Aminoplast

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 2002329 |
| Type | B 11 M 5 |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Omschrijving 2 | met klemmenstrook |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 136x111x57 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Duroplast, Aminoplast type 131.5 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 39,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 11 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002329



Afmetingen

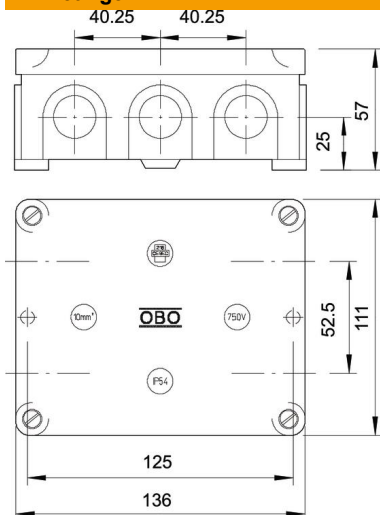

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 111 mm |
| Breedte | 136 mm |
| Hoogte | 57 mm |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|--|
| Rijgbaar | nee |
| Aantal invoeren | 10 |
| Aantal klemmen | 5 |
| Type invoer_ | Schroefverbinding |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort doorvoer behuizing | Schroefdraad en voorgeperst gat |
| Nominale isolatiespanning Ui | 660 V |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Invoer achteraan | nee |
| Kabelinvoeren | 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5 |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C |
| Vorm | Rechthoekig |
| Functiebehoud | zonder |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| voor buisdiameter | 20 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Binnenafmetingen | 125x100x44 mm |
| Met afscherming | nee |
| Met deksel | ja |
| Nominale doorsnede min. | 10 mm ² |
| Nominale spanning | 660 V |
| Verzegelbaar | ja |
| Slagvast | nee |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Weersbestendig | nee |