

Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002507



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 16 - mm², 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 6 mm Ø op de buitenzijde van de kast. 4 dekselschroeven, 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5.

Binnenwerkse maat: 178x126x57 mm
B 12/16 M: met 5-polige klemsteen KL 160 van melamine, met beugelklemmen voor max. 3 geleiders 16 mm² per klem



Duroplast, Aminoplast

Stamgegevens

Artikelnummer	2002507
Type	B 12 M 5
Omschrijving 1	Kabeldoos
Fabrikant	OBO
Dimensie	178x144x71
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	96,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002507



Afmetingen

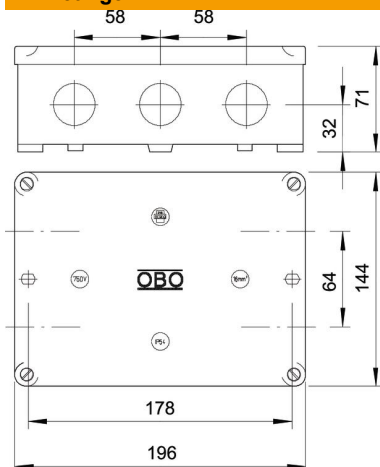

Lengte	144 mm
Breedte	196 mm
Hoogte	71 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	10
Aantal klemmen	5
Type invoer_	Schroefverbinding
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	660 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
voor buisdiameter	25 mm
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	178x126x57 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede min.	16 mm ²
Nominale spanning	660 V
Verzegelbaar	ja
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP54
Weersbestendig	nee