


# Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, A2 geperforeerd

Artikelnummer: 1106628



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.



**A2** Roestvast staal

**2B** Blank, nabehandeld

## Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 1106628                     |
| Type                     | CL2008P2000A2               |
| Omschrijving 1           | Profielrail                 |
| Omschrijving 2           | geperf., sleufbreedte 11 mm |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Dimensie                 | 2000x20x8                   |
| Materiaal                | Roestvast staal 1.4301      |
| Oppervlak                | blank, nabehandeld          |
| Oppervlaktenorm          |                             |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                       |
| Gewicht                  | 21,4 kg                     |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m                    |


# Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, A2 geperforeerd



Artikelnummer: 1106628

## Afmetingen

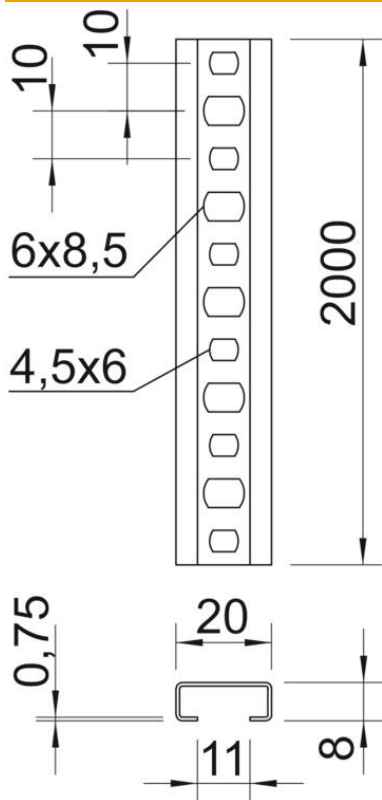

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 20 mm    |
| Hoogte  | 8 mm     |
| Maat L  | 2.000 mm |

## Technische gegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Afbreekbaar              | nee                      |
| Soort perforatie         | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering               | Enkel profiel            |
| Boorgatafstand centrisch | 10 mm                    |
| Bundel                   | 20 m                     |
| Functiebehoud            | nee                      |
| Materiaaldikte           | 0,75 mm                  |
| Met perforatie           | ja                       |
| Met vertanding           | nee                      |
| Profielvorm              | C-profiel                |
| Sleufbreedte             | 11 mm                    |
| Statische waarde A       | 0,24 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Iy      | 0,02 cm                  |
| Statische waarde Iz      | 0,17 cm                  |
| Statische waarde Wy      | 0,05 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Wz      | 0,17 cm <sup>2</sup>     |