



Kabelbinderklem voor eenvoudige en snelle montage van verschillende maten kabels, kabelbundels en buizen.

- * Universeel toepasbaar voor leidingen en buizen
- * Bevestiging met slagplug Ø 5 mm en Ø 6 mm
- * Max. bundel tot 63 mm
- * Halogeenvrij
- * UL-gecertificeerd.

Kabelbinderklem voor eenvoudige en snelle montage van verschillende maten kabels, kabelbundels en buizen.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2332790
Type	CTC 7,5x180 LGR
Omschrijving 1	Kabelbinderbeugel
Fabrikant	OBO
Dimensie	7,5x180mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kabelbinderklem CTC

Artikelnummer: 2332790



Afmetingen

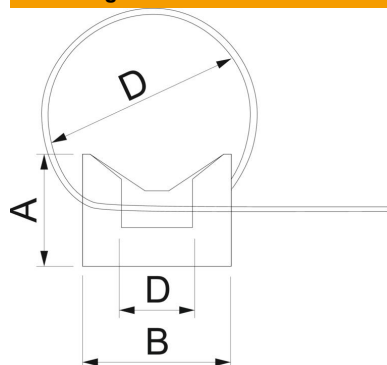

Lengte	180 mm
Breedte	7,5 mm
Hoogte	1,5 mm
Maat B	7,5 mm

Technische gegevens

Bandsluiting	Kunststofong/-neus
Ruimte voor opschrift	zonder
Halogeenvrij	ja
max. Bundeldiameter	32 mm
Minimale breukbelasting	0,36 kN
Montagetemperatuur max.	35 °C
Montagetemperatuur_min	-15 °C
Reflecterend	nee
Temperatuurbereik max.	85 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C
Transparant	nee
Trekvastheid	360 N