

Technisch specificatieblad

Afstandsbeugel FT


Artikelnummer: 6015656



Afstandsbeugel voor de montage van draadgoten op een afstand van de vloer of wand.

Op de afstandsbeugel kunnen de draadgoottypes GRM met de hoogten 35, 55 en 105 worden gemonteerd.

Schroefloze bevestiging van de draadgoot op de afstandsbeugel.

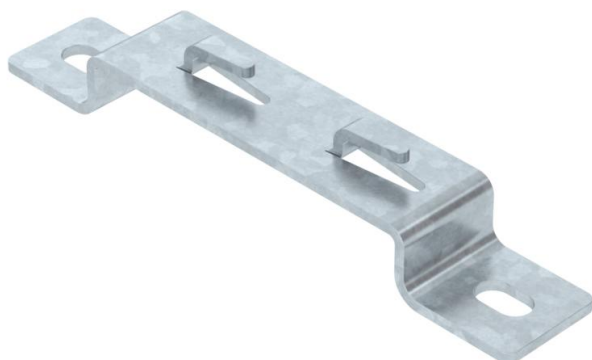

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6015656 |
| Type | DBLG 20 100 FT |
| Omschrijving 1 | Afstandsbeugel |
| Omschrijving 2 | voor draadgoot |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | B100mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 20 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 14,3 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Afstandsbeugel FT


Artikelnummer: 6015656



Afmetingen

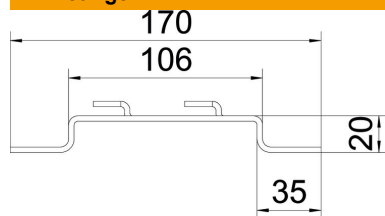

| | |
|--------|---------|
| Hoogte | 20 mm |
| Hoogte | 0,79 in |
| Maat A | 30 mm |
| Maat B | 106 mm |
| Maat L | 170 mm |



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering | Wand-/plafondbeugel trapeziumprofiel |
| Geschikt voor draadgoot | ja |
| Geschikt voor kabelladder | nee |
| Geschikt voor kabelgoot | nee |
| Gootbevestiging | Bevestigingslip |