

Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492023



Slaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 3492023 |
| Type | ES M 8x30 |
| Omschrijving 1 | Inslaganker ES |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 8x30 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt |
| Oppervlakenorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492023



Afmetingen

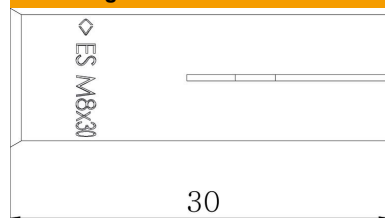

| | |
|--------|-------|
| Lengte | 30 mm |
| Maat L | 30 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Uitvoering | Inslag |
| Bevestigingsinrichting | Overige |
| Boorgatdiepte | 30 mm |
| Boringsdiameter min. | 10 mm |
| Inschroefdiepte max. | 13 mm |
| Inschroefdiepte min. | 9 mm |
| Schroefdraad | M8 |
| Schroefdraad metrisch | 8 |
| Zelfborend | nee |
| Toelatingen aanwezig | ja |
| Toegestaan belastingsbereik trekzone | 1,7 |
| Geschikt voor boumateriaal | Beton |
| Montagetype plug, anker | Voorgepositioneerde installatie |