



Buizen voor kabeldoorvoer
bestaande uit een eendelige, harde buitenhuls en twee zachte stoppen met een
straal van 50 mm diameter. Buishulzen en stoppen tegen water beschermen,
om het juiste opschuimende effect in geval van brand te garanderen. Toepassing
binnen
FBA-D bussen, FBA-DS stoppen, FBA-M brandwerende massa, FBA-D-BS ver-
volledigingsset, muurplaatje



Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën

Stamgegevens

Artikelnummer	7202624
Omschrijving 1	Bus
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø78x100mm
Kleur	rood
Materiaal	Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	15,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Dozenboor PYROPLUG® Shell


Artikelnummer: 7202624



Afmetingen

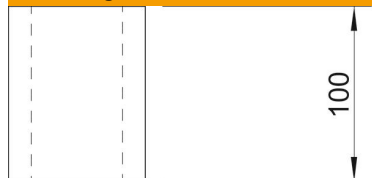

Lengte	100 mm
Breedte	78 mm
Maat L	100 mm

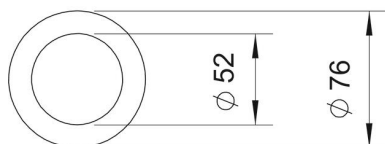

Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Schotkast
Vorm	Rond
voor opening max.	100 mm
voor opening min.	78 mm
Toebehoren nodig	ja