

Lege buishulzen voor de toepassing in minischot FBA-SP in lichte scheidingswanden. Toepassing binnen Buishulzen tegen water beschermen, om het juiste opschuimende effect in geval van brand te garanderen.



Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën

#### Stamgegevens

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer            | 7202617                                       |
| Type                     | FBA-DR150                                     |
| Omschrijving 1           | Schaal  |
| Fabrikant                | OBO   |
| Dimensie                 | Ø78x150mm                                     |
| Kleur                    | bruin   |
| Materiaal                | Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1   |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk  |
| Gewicht                  | 10,2 kg                                       |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                                    |


# Technisch specificatieblad

Minibus leeg


Artikelnummer: 7202617



## Afmetingen

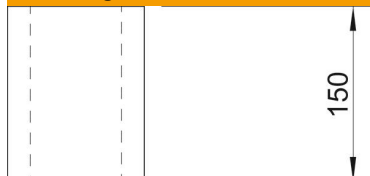

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 150 mm |
| Breedte | 78 mm  |
| Maat L  | 150 mm |

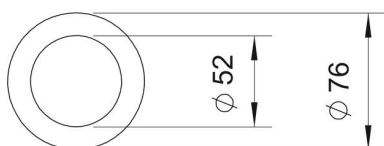

## Technische gegevens

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering brandbeveiliging | Schotkast |
| Vorm                        | Rond      |
| Toebehoren nodig            | nee       |