

Eenzijdig gecoate brandwerende wikkel met in geval van brand opschuimend materiaal voor het omwikkelen van installaties in de doorvoeren PYROMIX® morteldoorvoer en PYROPLATE® Fibre plaatdoorvoer. Het draagmateriaal is eenzijdig van de isolatielaagvormer voorzien. De nominale dikte is 1,5 mm.

De wikkeling kan als uitbreiding conform de bijbehorende toepassingstoelating voor kabels, kabelbundels, tracés, Klimasplit, Speedpipe, hydraulische slangen of lege buizen worden toegepast.



#### Stamgegevens

Artikelnummer	7203163
Type	FSB-WB 1.5
Omschrijving 1	Brandwerende bandage
Omschrijving 2	voor isolatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	10000x125
Kleur	grijs
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	220 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Wikkel voor afscherming

Artikelnummer: 7203163



## Afmetingen

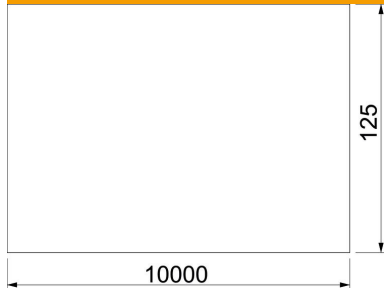

Lengte	10.000 mm
Lengte	10 m
Breedte	125 mm
Hoogte	1,5 mm
Maat B	125 mm
Maat L	10.000 mm

## Technische gegevens

Uitvoering	Brandwerende bandage
Inhoud	2,26 kg
Leveringsvorm	Rol