

Magic hulpstukverbinder voor de directe en schroefloze verbinding van alle Magic hulpstukken met zijhoogte 60mm.

De hulpstukverbinder is uitgerust met vier veerelementen maar kan ook gebruikt worden met twee veerelementen (na verwijderen van de twee overbodige veerelementen) voor de verbinding met een kabelgoot met afgesneden uiteinde. Voor de verbinding van een afgesneden kabelgoot met een hulpstuk moet bijkomend ook een Magic verbinder-set gebruikt worden.

De hulpstukverbinder is compatibel met de kabelgoottypen MKSM, MKSMU, SKSM en SKSMU.



**St** Staal

**DD** bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

### Stamgegevens

Artikelnummer	6065712
Type	FVM 615 DD
Omschrijving 1	Magic verbinder
Omschrijving 2	met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x150
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	37,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Hulpstukverbinder Magic DD

Artikelnummer: 6065712



### Afmetingen

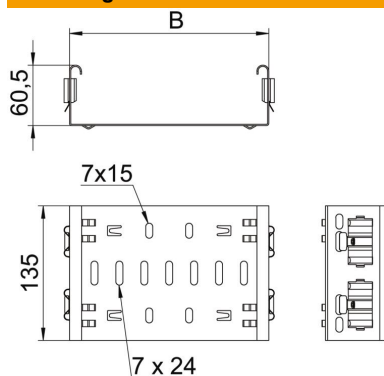

Lengte	135 mm
Breedte	150 mm
Breedte	6 in
Hoogte	60 mm
Hoogte	2 in
Plaatdikte	1,25 mm
Maat B	150 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Verbinder
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	60 mm
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	schroefloze verbinder
Verspanuitvoering	nee