



Aluminium deksel voor het afsluiten van Rapid GA wandgoten en ISS energiezuilen met systeemopening 76,5 mm. De mooie aansluiting en de elektrische verbinding tussen kanaal en deksel wordt gewaarborgd door vergrendelingsklem type. Per levering (2000 mm) zijn 6 vergrendelingsklemmen inbegrepen.



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6279723
Type	GA-OTEL
Omschrijving 1	Deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	12x76,5x2000
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	38,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Deksel aluminium

Artikelnummer: 6279723



Afmetingen

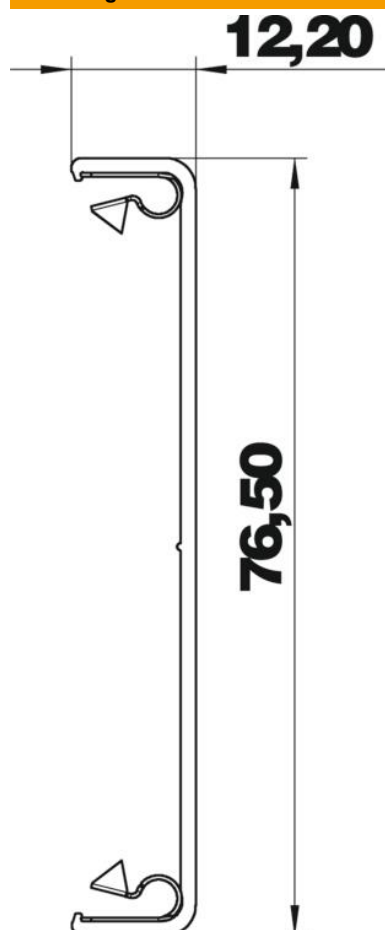

Lengte	2.000 mm
Breedte	76,5 mm
Hoogte	12 mm

Technische gegevens

Uitvoering	glad
Halogeenvrij	ja
Montagetype van deksels	intern
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C