

# Technisch specificatieblad

Vierkante inbouweenheid voor dekvloerhoogte 55 mm


Artikelnummer: 7405037



Inbouweenheid GES9 met een vaste hoogte van 55 mm voor de binnentoepassing in installatiekanaalsystemen in droge ruimten met droog onderhouden vloeren. Met twee inbouwdozen voor verticale montage van Module 45-apparatuur en vier trekontlastingen. Voor de montage van Module 45-apparatuur zijn twee inbouwramen nodig.

De datamodules worden gemonteerd met maximaal twee optionele montageplaten MPMT45.

De apparatuurdoos is uitgerust met universele bevestigingshoeken.

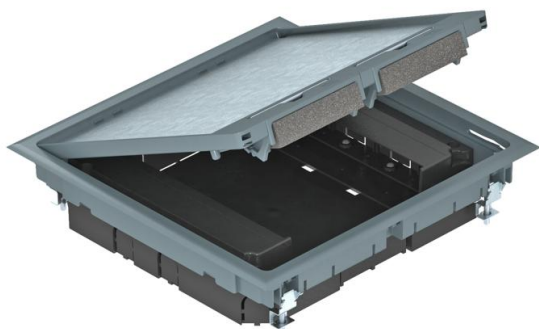

PA Polyamide

## Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 7405037              |
| Type                     | GES9 55U V 7011      |
| Omschrijving 1           | Inbouweenheid        |
| Omschrijving 2           | voor kanaalmontage   |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 263x263x59           |
| Kleur                    | staalgrijs; RAL 7011 |
| Materiaal                | Polyamide            |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                    |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                 |
| Gewicht                  | 206,7 kg             |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.           |



# Technisch specificatieblad

Vierkante inbouweenheid voor dekvloerhoogte 55 mm

Artikelnummer: 7405037



## Afmetingen

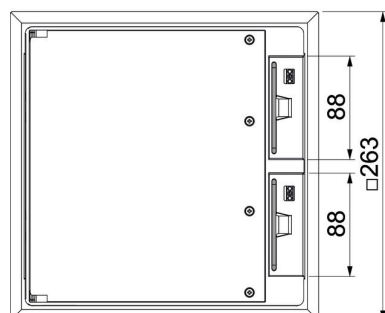

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 263 mm |
| Breedte | 263 mm |
| Hoogte  | 59 mm  |
| Afm. h  | 55 mm  |

## Technische gegevens

|  |                        |
|--|------------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                              | 8                      |
| Uitvoering   | vierkant               |
| Uitvoering leidinguitlaat                                | Draaibare snoeruitgang |
| Beschermraam vloerbekleding                              | ja                     |
| Vloeronderhoud   | Droog                  |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                            | nee                    |
| Hoogte dekvloer min.                                     | 55 mm                  |
| Vloerhoogte min.   | 58 mm                  |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                    | ja                     |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | ja                     |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja                     |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                      | ja                     |
| Geschikt voor nat onderhoud                              | nee                    |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                           | ja                     |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen             | nee                    |
| Lengte buitenmaat  | 263 mm                 |
| Lengte inbouwmaat  | 242 mm                 |
| Met uitsparing vloerbekleding                            | nee                    |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | 9                      |
| Raamuitvoering   | Frame voor tapijtrand  |
| Heavy-duty uitvoering                                    | nee                    |
| Verticale last, groot oppervlak                          | tot 5.000 N            |
| Verticale last, klein oppervlak                          | tot 3.000 N            |
| Openingsmechanisme                                       | Handvat                |
| Dikte vloerbedekking                                     | 5 mm                   |