


Technisch specificatieblad

Bedradingskokers HF-VK 75, kanaalbreedte 50

Artikelnummer: 6132482

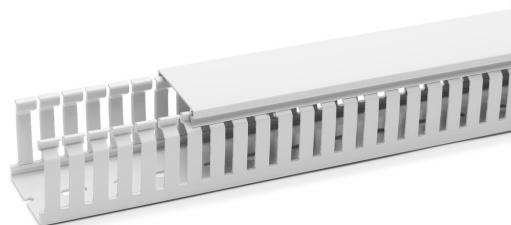

Halogeenvrije bedradingskoker voor horizontale en verticale montage in de schakelkast.

Directe wandmontage met dubbelzijdige kleefband of via de geïntegreerde vloerperforatie. Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.

Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.

Bodemdeel en deksel in de set.



PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | 6132482 |
| Type | HFVK 7550 lgr |
| Omschrijving 1 | Bedradingskoker |
| Omschrijving 2 | HF DIN Set 75x50 7035 |
| Fabrikant | OBO |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 60 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 75 mm |

Technisch specificatieblad

Bedradingskokers HF-VK 75, kanaalbreedte 50

Artikelnummer: 6132482



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Flexibel | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Kruipstroomvast | ja |
| Met bovenstuk | ja |
| Nuttige doorsnede | 29,42 cm ² |
| Sleufafstand | 7,5 mm |
| Sleufbreedte | 5 mm |
| Temperatuurbereik max. | 90 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |