

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISS 140100F

Artikelnummer: 6289050



ISS energiezuil van aluminium met flexibele slang naar het plafond.

Set bestaande uit:

1 dubbele zuil met 2 flexibele slangen naar het plafond


Totale lengte van het aluminium profiel: 2300 mm

2 flexibele slangen, elke lengte: 1500 mm

2 aluminium bovendelen

Lengte: 780 mm

De energiezuil heeft een systeemopening van 76,5 mm in het bereik voor apparaatinbouw en is geschikt voor frontvergrendelende apparatuurinbouwdozen van de serie 71GD.... De vloerplaat als standvoet type SFISSF en de flexibele aansluiting op het plafond type SAISSF moeten afzonderlijk worden besteld (zie artikelen hierna).



Alu Aluminium

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6289050 |
| Type | ISS140100FRW |
| Omschrijving 1 | Energiezuil |
| Omschrijving 2 | vloer/plafond met slang |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 2300x100x140 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1100 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISS 140100F

Artikelnummer: 6289050



Afmetingen

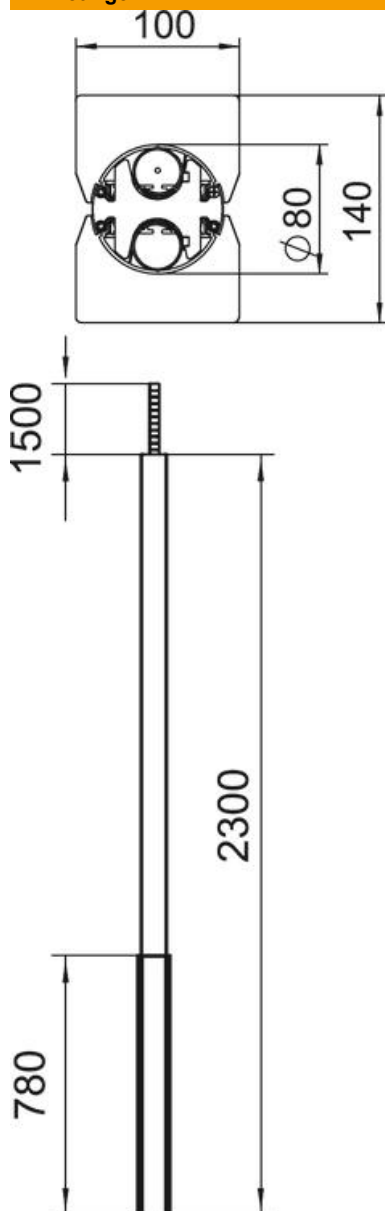

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.300 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Maat A | 780 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Aantal inzetbare deksels | 2 |
| Aantal compartimenten | 2 St. |
| Uitvoering | dubbelzijdig |
| Type bevestiging | Voetstuk |

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISS 140100F

Artikelnummer: 6289050



Technische gegevens

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Vloermontage | ja |
| Plafondmontage | ja |
| Doorlopend profiel | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Hoogtenivellering max. | 1500 mm |
| Hoogtenivellering min. | 0 mm |
| Kabelinvoer | boven |
| Dekselbreedte | 76,5 mm |
| Van plaats veranderbaar | ja |
| Model zuil | Vierkante inbouwruimte/ronde zuil |
| Hoogte zuil max. | 3800 mm |
| Hoogte zuil min. | 2300 mm |
| Verstelbaar | ja |
| Voorbedraad | nee |