

# Technisch specificatieblad

## Klemmenstrook 1-4 mm<sup>2</sup>, kabeldoos T-serie

Artikelnummer: 2016180



Klemelement en schroeven van staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, nominale doorsnede 1 ÷ 4 mm<sup>2</sup>, nominale spanning 400 V, 5-polig, met busklemmen, max. aansluitbare doorsnedes per klempunt: 4x2,5mm<sup>2</sup>, 5x1,5mm<sup>2</sup> of 6x1 mm<sup>2</sup>.

Systeemtoebehoren voor kabeldozen T25;T40



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Artikelnummer            | 2016180          |
| Type                     | KL-T 01-04       |
| Omschrijving 1           | Klemmenstrook    |
| Fabrikant                | OBO              |
| Dimensie                 | 4mm <sup>2</sup> |
| Kleur                    | Lichtgrijs       |
| Materiaal                | Polyamide        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10               |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk             |
| Gewicht                  | 2,1 kg           |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.       |


# Technisch specificatieblad

## KLemmenstrook 1-4 mm<sup>2</sup>, kabeldoos T-serie

Artikelnummer: 2016180



### Afmetingen

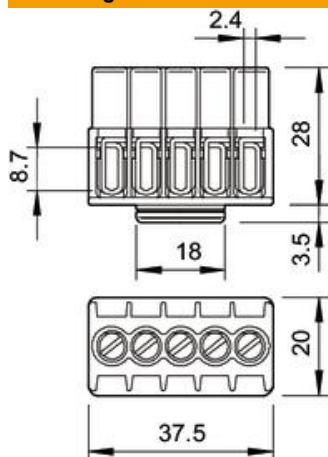

|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 37,5 mm |
| Breedte | 20 mm   |
| Hoogte  | 28 mm   |

### Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| Afsluitplaat noodzakelijk              | nee  |
| Aansluitbare aderdiameter massief max. | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluitbare aderdiameter massief min. | 1 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluitpositie                        | zijdelings   |
| Aantal klemmen                         | 5  |
| Aantal klemmen per pool                | 1  |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1   | Schroefaansluiting   |
| Explosieveilige uitvoering             | nee  |
| Kunststof                              | Thermoplast  |
| Montagetype                            | Overige  |
| Nominale doorsnede max.                | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Nominale doorsnede min.                | 1 mm <sup>2</sup>  |
| Nominale spanning                      | 400 V  |
| Nominale stroom                        | 32 A   |
| Aantal polen                           | 5  |
| Doorsnede                              | max. aansluitbare doorsnede per klem max. 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> of 6 x 1 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> |
| Transparant                            | nee  |