


Technisch specificatieblad

Centrale ophangbeugel, voor kabelgoten met omgerolde zijkant FS

Artikelnummer: 6358500



Middenophangbeugel om in de omgerolde zijkant van kabelgoten te hangen. Maximale zijhoogte van de kabelgoot 60 mm. Let bij het vullen op gelijkmatige verdeling van de last (niet uitsluitend aan één zijde vullen).

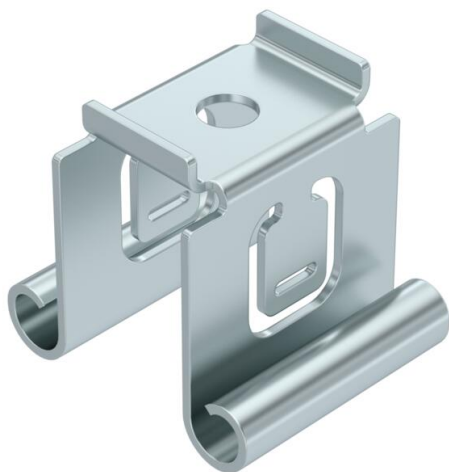

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 6358500 |
| Type | MAH 050 FS |
| Omschrijving 1 | Centrale ophangbeugel |
| Omschrijving 2 | voor kabelgoot |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | B50mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Centrale ophangbeugel, voor kabelgoten met omgerolde zijkant FS

Artikelnummer: 6358500



Afmetingen



| | |
|---------|---------|
| Lengte | 40 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 39,5 mm |
| Maat B | 47 mm |
| Maat B1 | 26 mm |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Uitvoering | Ingehangen |
| Functiebehoud | nee |
| voorbreedte max. | 50 mm |
| voorbreedte min. | 50 |
| Geschikt voor draadstang metrisch | 8 |
| Geschikt voor goot-/ladderbreedte | 50 mm |
| Gatdiameter | 8,5 mm |
| Verstelbaar | nee |