


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045832



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.

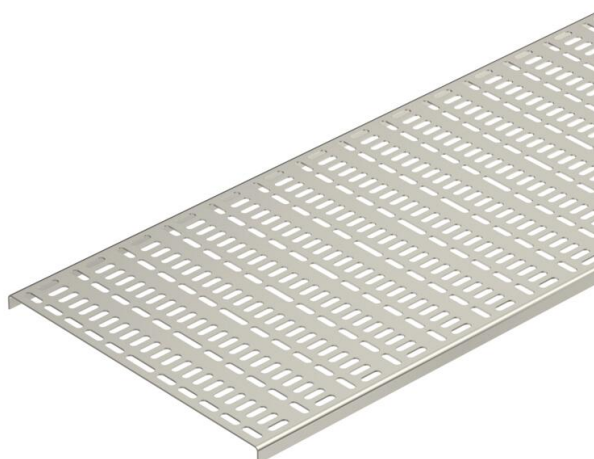

A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6045832
Type	MKR 15 075 A2
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 1,25mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x75x2000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	79,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,6706 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045832



Afmetingen

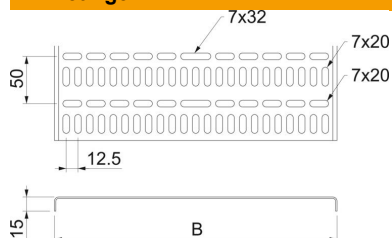

Afmetingen	15 X 75
Lengte	2.000 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	1,25 mm
Maat B	75 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,15 kN/m