


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot, scheepvaartnorm A4

Artikelnummer: 6045852



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.

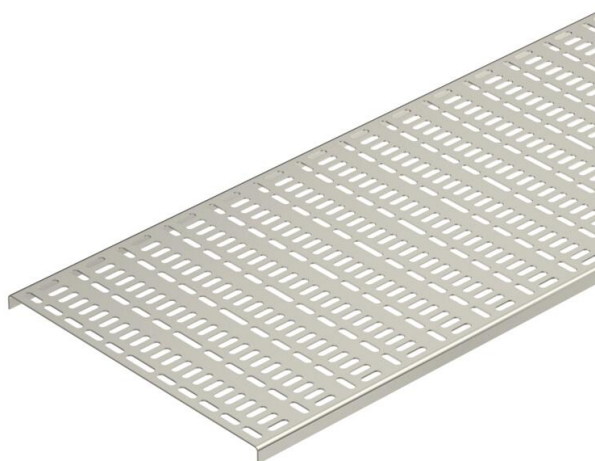

**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 6045852                        |
| Type                                    | MKR 15 075 A4                  |
| Omschrijving 1                          | Kabelgoot NATO scheepvaartnorm |
| Omschrijving 2                          | materiaaldikte 1,00mm          |
| Fabrikant                               | OBO                            |
| Dimensie                                | 15x75x2000                     |
| Kleur                                   | roestvrij staal                |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4571         |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld             |
| Oppervlaktenorm                         |                                |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 2                              |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                          |
| Gewicht                                 | 63,7 kg                        |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                       |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,5019 kg CO2e / 1 Meter       |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot, scheepvaartnorm A4

Artikelnummer: 6045852



### Afmetingen

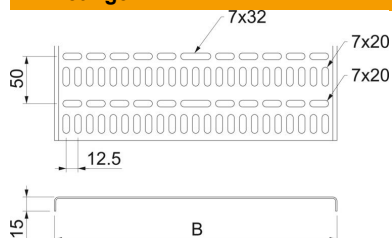

|            |          |
|------------|----------|
| Afmetingen | 15 X 75  |
| Lengte     | 2.000 mm |
| Breedte    | 75 mm    |
| Hoogte     | 15 mm    |
| Plaatdikte | 1 mm     |
| Maat B     | 75 mm    |

### Technische gegevens

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Uitvoering verbinder                 | zonder verbinder |
| Beloopbaar                           | nee              |
| Functiebehoud                        | nee              |
| Met bovenstuk                        | nee              |
| Montagegat in bodem                  | ja               |
| NATO Gatenspatroon                   | ja               |
| Roestvast staal, gebeitst            | ja               |
| Zijperforatie                        | nee              |
| Verspanuitvoering                    | nee              |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II          |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | geschroefd       |

### Belastingen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Steunafstand 1,0 m | 0,35 kN/m |
| Steunafstand 1,5 m | 0,15 kN/m |