


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045840



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.

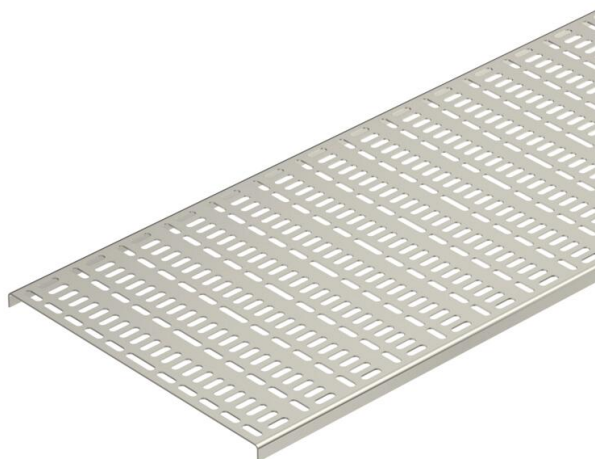

A2	Roestvrij staal 1.4301
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6045840
Type	MKR 15 200 A2
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 1,50mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x200x2000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	194,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	17,6094 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045840



Afmetingen

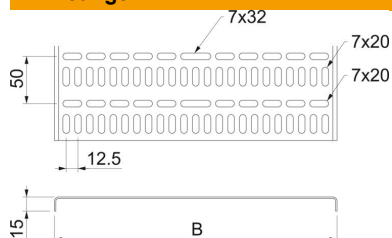

Afmetingen	15 X 200
Lengte	2.000 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	200 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,75 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,25 kN/m