


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045844



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.

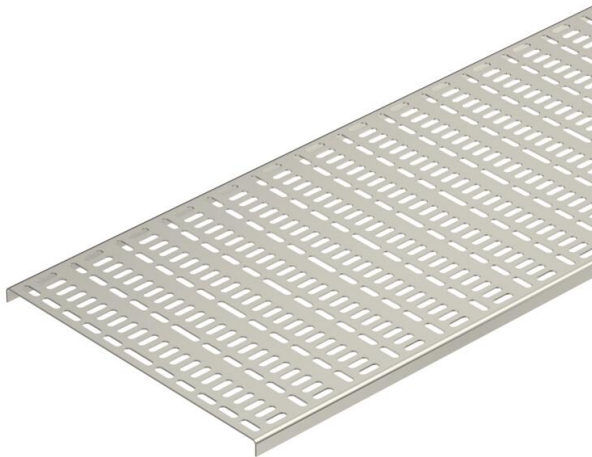

A2	Roestvrij staal 1.4301
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6045844
Type	MKR 15 300 A2
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 1,50mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x300x2000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	275,85 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	31,701 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045844



Afmetingen

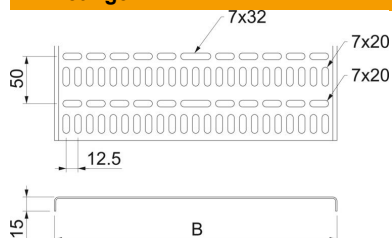

Afmetingen	15 X 300
Lengte	2.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	300 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,75 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,25 kN/m