



Kanaaleenheid gereed voor montage voor kabelinstallatie en apparaatbouw, bestaande uit een bodemdeel met twee blinddeksels, een in hoogte verstelbare borstelstrook en een verstelbaar vloerbekledingsprofiel voor de begrenzing van de afwerkvloer in de omgeving van deurkozijnen en radiatormissen. Levering omvat: twee dekselvoegafdichtingen en een verbinder. Voor de hoogteverstelling zijn zes nivelleereenheden nodig.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7403816
Type	OKB U 25085 BLON
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	met borstel
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x273x80
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1425 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Kanaal met borstelstrip

Artikelnummer: 7403816



Afmetingen

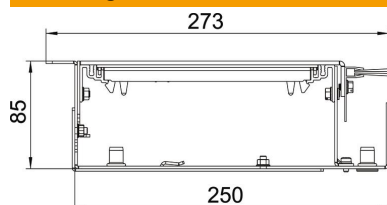

Lengte	2.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	93 mm
Afm. h	85 mm

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Aantal compartimenten	2 St.
Vloerplaat	ja
Vloeronderhoud	Droog
Dekselbevestiging borgend	ja
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Minimale afwerkvloerhoogte	93
Met aansluitopening met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nominale maat voor inbouweenheden	250
Nivelleerbereik min.	0 mm
Nuttige doorsnede	11500 mm ²
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	4231 mm ²
Doorsnede compartiment b	7306 mm ²
Heavy-duty uitvoering	ja
Scheidingswandbevestiging	stecken
Scheidingswandbevestiging	steken