

# Technisch specificatieblad

## Cellenbetonplug met buitendraad M6

Artikelnummer: 3497600



Brandwerendtechnisch beproefde en toegelaten stalen spreidplug voor toepassing in cellenbeton.

Uitvoering met buitendraad. Voor een brandbelasting tot 120 minuten geschikt, belastingswaarden zie de algemene bouwkundige toelating (geldt voor cellenbeton klasse min. 3,3).

Voor de montage is een drevel nodig.




DIBt U

- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	3497600
Type	PBD M6x10
Omschrijving 1	Betonplug
Omschrijving 2	met buitendraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	86x10
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

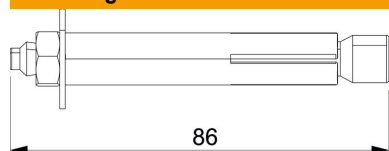

Lengte	86 mm
Maat L	86 mm

# Technisch specificatieblad

## Cellenbetonplug met buitendraad M6

Artikelnummer: 3497600



### Technische gegevens

Uitvoering	voor inslaan
Schroefdraad	M6
Schroefdraad metrisch	6
Soort schroefdraad	Metrisch
Klemkracht	10 mm