


Aanbouw-aftakstuk voor het maken van een horizontale aftakking of kruising, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten, zijhoogte 60 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

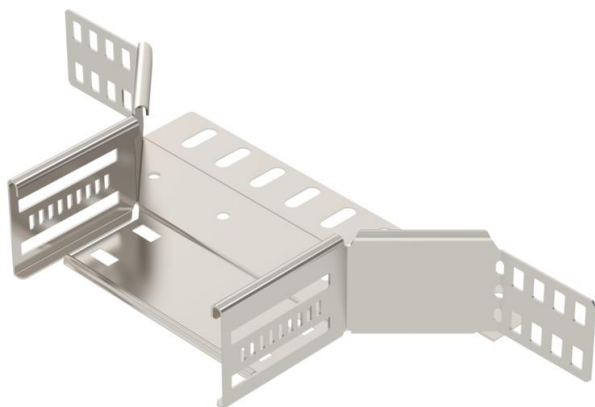

**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

#### Stamgegevens

Artikelnummer	6042313
Omschrijving 1	Aanbouw T-stuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x150
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	37,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Aanbouw T-stuk 60 A2

Artikelnummer: 6042313



### Afmetingen

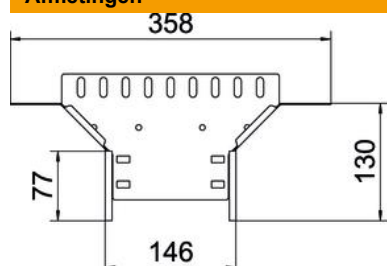

Breedte	150 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	150 mm

### Technische gegevens

Afgaande breedte	150 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	18 St.
Plaatdikte	1,25 mm