


# Technisch specificatieblad

## Bocht in hoek verstelbaar 110 FS

Artikelnummer: 6037300

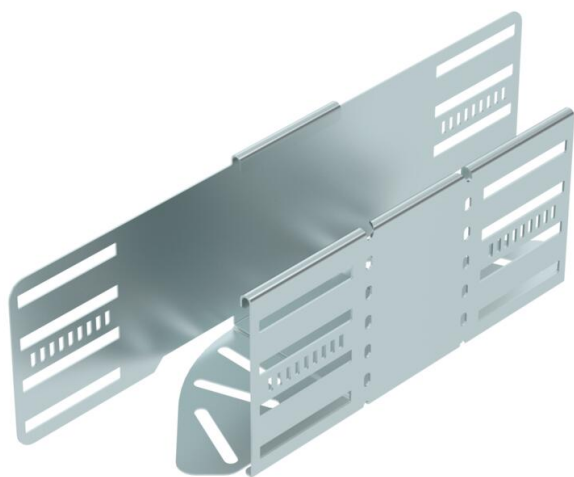

In hoek verstelbare bocht voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 110 mm. Instelbare hoek 0 - 90°. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6037300
Type	RB W 110 FS
Omschrijving 1	Verstelbare bocht
Omschrijving 2	horizontaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x100
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	64,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Bocht in hoek verstelbaar 110 FS

Artikelnummer: 6037300



### Afmetingen

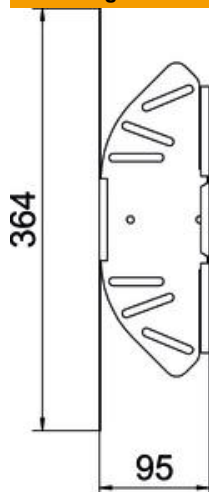

Breedte	100 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	100 mm
Maat L	364 mm

### Technische gegevens

Afbuiging (hoek)	verstelbaar
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Uitvoering	Scharnierbocht_compleet
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte bodemplaat	1 mm
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	nee
Richtingsverandering	Horizontaal
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	18 St.
Plaatdikte	1,25 mm