


# Technisch specificatieblad

Bocht in hoek verstelbaar 110 FT

Artikelnummer: 6037328



In hoek verstelbare bocht voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 110 mm. Instelbare hoek 0 - 90°. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Toepasbaar binnens- en buitenshuis. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

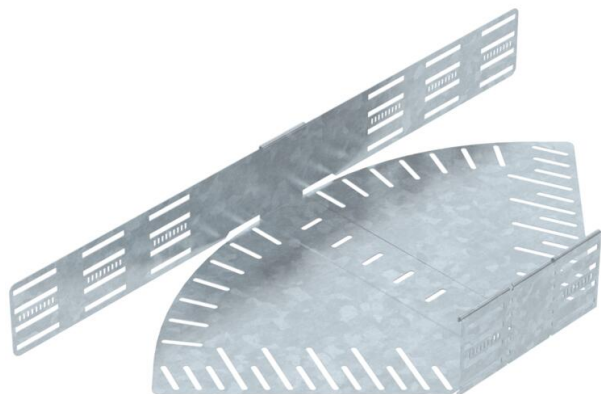

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	6037328
Type	RB W 140 FT
Omschrijving 1	Verstelbare bocht
Omschrijving 2	horizontaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x400
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	276,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Bocht in hoek verstelbaar 110 FT

Artikelnummer: 6037328



## Afmetingen

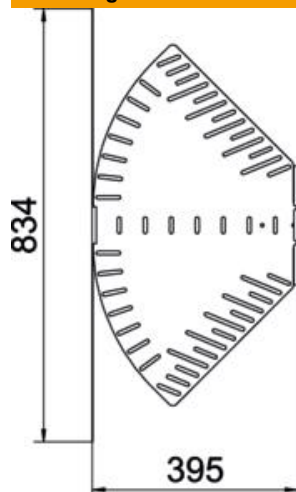

Breedte	400 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	1,25 mm
Maat B	400 mm
Maat L	834 mm
Maat R	50 mm

## Technische gegevens

Afbuiging (hoek)	verstelbaar
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Uitvoering	Bocht star
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte bodemplaat	1,25 mm
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	nee
Richtingsverandering	Horizontaal
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	22 St.
Plaatdikte	1,25 mm